# KM 8462 FR
## Herdunabhängiges Induktionskochfeld
## 626 mm | Einzelkochzonen und PowerFlex Kochbereich



- 4 Kochzonen inkl. 1 leistungsstarker PowerFlex-Kochbereich
- Präzise Einstellung über zentralen Slider samt Vernetzung – SingleSlide
- Kürzeste Ankochzeiten durch Booster-Stufe
- In 626 mm Breite mit Edelstahlrahmen für aufliegenden Einbau

EAN: 4002516970934 / Materialnummer: 12940900 /
Alte Materialnummer: 26184620CH

| | |
|---|---|
| **Allgemeine Informationen** | |
| Modellkennung | KM 8462 FR |
| Materialnummer Hersteller | 12940900 |
| EAN-Nummer | 4002516970934 |
| Marketingklasse | Gold |
| **Beheizungsart** | |
| Beheizungsart | Induktion |
| **Bauform** | |
| Unabhängig vom Herd | • |
| **Design** | |
| Elegante Glaskeramikoberfläche | • |
| Farbe der Glaskeramik | Schwarz |
| Umlaufender Edelstahlrahmen | • |
| Aufliegender Einbau | • |
| **Kochzonenausstattung** | |
| Anzahl der Kochzonen | 4 |
| Anzahl der Kochbereiche | 1 |
| Maximale Anzahl Kochgeschirre | 4 |
| **PowerFlex-Kochzonen** | |
| Anzahl | 2 |
| Art | PowerFlex-Kochzone |
| Durchmesser in mm | Ø 120 – 230 |
| Leistung in W | 2100 |
| Booster in W | 3650 |
| **1. Kochzone/Kochbereich** | |
| Position | vorne links |
| Art | Vario-Kochzone |
| Grösse in mm | Ø 100-160 |
| Max. Booster-Leistung in W | 2200 |
| Max. Leistung in W | 1400 |
| **2. Kochzone/Kochbereich** | |
| Position | hinten links |
| Art | Vario-Kochzone |
| Grösse in mm | Ø 120 – 190 |
| Max. Booster-Leistung in W | 3000 |
| Max. Leistung in W | 1850 |
| **3. Kochzone/Kochbereich** | |
| Position | rechts |
| Art | PowerFlex-Kochbereich |
| Grösse in mm | 230x390 |
| Max. Booster-Leistung in W | 7360 |
| Max. Leistung in W | 4200 |
| **Bedienkomfort** | |
| Bedienung über Sensortasten | SingleSlide |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Con@ctivity | • |
| Topf- und Topfgrössenerkennung | • |
| Anzeigefarbe | Gelb |

KM 8462 FR
Herdunabhängiges Induktionskochfeld
626 mm | Einzelkochzonen und PowerFlex Kochbereich




EAN: 4002516970934 / Materialnummer: 12940900 /
Alte Materialnummer: 26184620CH

| | |
|---|---|
| Ankochautomatik | • |
| Permanente Topferkennung | • |
| Warmhalten | • |
| Stop&Go-Funktion | • |
| Recall-Funktion | • |
| Kurzzeitwecker | • |
| Abschaltautomatik | • |
| Individuelle Einstellmöglichkeiten (z. B. Signaltöne) | • |
| **Smart Extras** | |
| Rezepte | • |
| Smart Home Integration | • |
| **Effizienz** | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W | 0,3 |
| Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W | 0,8 |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W | 2,0 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min | 10 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min | 10 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetztem Bereitschaftsbetrieb in min | 10 |
| **Pflegekomfort** | |
| Leicht zu reinigende Glaskeramik | • |
| Wischschutz | • |
| **Sicherheit** | |
| Sicherheitsausschaltung | • |
| Verriegelungsfunktion | • |
| Inbetriebnahmesperre | • |
| Integriertes Kühlgebläse | • |
| Überhitzungsschutz | • |
| Restwärmeanzeige | • |
| **Technische Daten** | |
| Abmessungen (H x B x T) in mm | 52 x 626 x 526 |
| Abmessungen (B x H x T) in mm | 626 x 52 x 526 |
| Abmessungen in mm (Breite) | 626 |
| Abmessungen in mm (Höhe) | 52 |
| Abmessungen in mm (Tiefe) | 526 |
| Ausschnittmass (B x T) bei aufliegendem Einbau in mm | 560 mm - 600 mm x 490 mm - 500 mm |
| Unterkastenhöhe mit Anschlusskasten in mm | 45 |
| Ausschnittmasse in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau | 560 mm - 600 mm |
| Ausschnittmasse in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau | 490 mm - 500 mm |
| Gewicht in kg | 10 |
| Gesamtanschluss in kW | 7,36 |
| Länge der elektrischen Leitung in m | 1,6 |
| Spannung in V | 230 |
| Frequenz in Hz | 50 - 60 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | |
| Anschlusskabel | • |

KM 8462 FR
Herdunabhängiges Induktionskochfeld
626 mm | Einzelkochzonen und PowerFlex Kochbereich

KM 8462 FR
Herdunabhängiges Induktionskochfeld
626 mm | Einzelkochzonen und PowerFlex Kochbereich

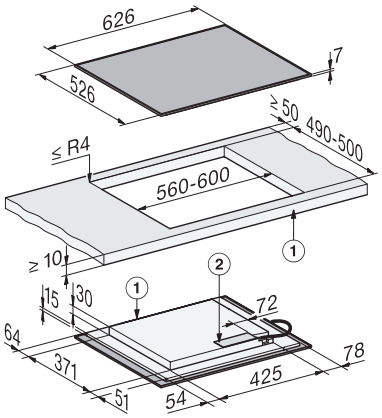


KM8462FR aufliegender Einbau, (*Fußnote) Skizze

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten, Die Netzanschlussleitung (L = 1440 mm) ist lose beigelegt