


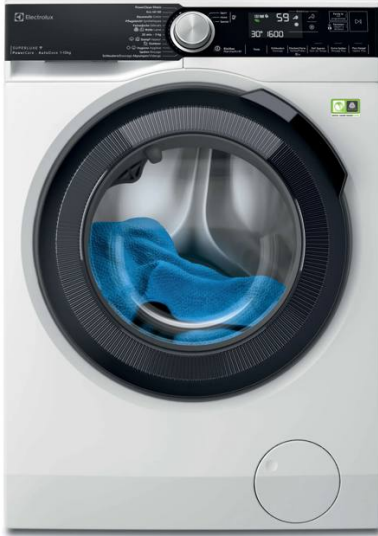

AUTODOSE SCHÜTZT DIE KLEIDUNG UND VERBRAUCHT BIS ZU 60 % WENIGER WASCHMITTEL*

AutoDose beseitigt das Rätselraten, da die Sensoren die Menge an Waschmittel und Weichspüler berechnen und für jede Ladung nur die nötige Menge verwenden. Er verbraucht bis zu 60 % weniger Waschmittel* – für ein bequemes Wascherlebnis, das dafür sorgt, dass Baumwollkleidung länger reißfest bleibt.

* Nach einer internen Testmethode für die Waschmittelmenge, die bei einer 2-kg-Ladung mit AutoDose im Vergleich zu einer durchschnittlichen manuellen Dosierung verbraucht wird.


Freistehende Waschmaschine mit SoftWater-Technologie und Connectivity. 10 kg Fassungsvermögen, 1600 U/min Schleuderleistung, Energieeffizienzklasse A und 76 db(A) Geräuschpegel.

Produkteigenschaften



Die nächste Stufe der Geräteinteraktion mit Electrolux Connectivity

Nutzen Sie die My Electrolux Care-App zur Personalisierung der Einstellungen und für intelligente Tipps und Vorschläge. Passen Sie die Waschzyklen an und senden Sie Anweisungen an Ihr Gerät zur Anpassung an Ihre Bedürfnisse und Gewohnheiten. Rasche und einfache Bedienung über Ihr



PowerClean 59 Min.-Programm für schnelle, gründliche Wäsche auch bei 30 °C*

Das PowerClean 59 Min.-Programm entfernt Flecken restlos bei 30 °C*, und dies in kürzerer Zeit als ein normaler Baumwollwaschgang.

*Externer Test des PowerClean-Programms (59 Min., 30 °C) mit 5 kg Beladung zeigt eine 100%ige Fleckenentfernung bei 59 der häufigsten Flecken im Haushalt.



Mit Dampf auffrischen statt waschen – in nur 25 Minuten. Mit 96 % weniger Wasser*.

Das Dampfprogramm reduziert Falten** in Kleidung in nur 25 Minuten und verbraucht 96 % weniger Wasser als ein herkömmlicher Waschgang. Perfekt sogar für empfindliche Stoffe.

PreciseWash spart bis zu 40 % an Zeit, Energie und Wasser*

Die PreciseWash-Technologie erkennt automatisch jede Beladung und passt den Waschgang an. Das spart bis zu 40 % Zeit, Energie und Wasser* und gewährleistet eine optimale Pflege jedes Kleidungsstücks.

*Basierend auf internem Test mit 1 kg Ladung im Dampfprogramm im Vergleich zum Feinwäscheprogramm.

* Interner Test für Zeit, Wasser- und Energieverbrauch eines 30 °C-Baumwollwaschgangs, optimiert mit PreciseWash für 1 kg vs. maximale Ladung.

Das Hygiene-Programm entfernt mehr als 99.99% der Bakterien und Viren*

Das von Swisstatest zertifizierte Hygieneprogramm ist ein Hochleistungswaschgang, der mehr als 99,99 % der Bakterien und Viren* aus der Kleidung entfernt. Bei einer Waschtemperatur von über 60 °C können Sie auch Allergene reduzieren.


* Getestet auf Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa und MS2 Bakteriophagen in einem externen Test der Swisstatest Testmaterialien AG im Jahr 2021 (Testbericht Nr. 202120117)

- Extragroßes LED-Display
- My Electrolux Care App / Connectivity
- Restzeitanzeige
- Max. Beladung/Programm
- Überladungswarnhinweis
- Waschprogramme: 20min, 3kg, Baumwolle, Feinwäsche, Eco 40°C - 60°C, Hygiene, Outdoor, Powerclean 59Min, Spülen, Schleudern/Abpumpen, Auffrischen mit Dampf, Pflegeleicht, Wolle
- Waschprogramme APP: Anti-Allergie-Dampf, Baby, Bettwäsche, Business Hemd, Vorhänge, Trainingskleider, Jeans, Daunendecke, Duvet, Leichtbügeln, Leinen, Maschinen-Reinigung, Einzelstück, Schnell, Tier-Haare, Kissen, Laufschuhe, Seide, Ski-Bekleidung, Fußball/Rugby-Bekleidung, Sport, Dampf Cashmere, Tücher
- Nachladefunktion
- Entknittern mit Dampf nach Programmende
- Gewichtssensor
- Schaumüberwachung
- Unwuchterkennung
- Kindersicherung
- Erforderliche Einbautiefe, mm (mit E1WYHSK2): 710
- AquaControl-Wasserschutzsystem
- AquaStop-Zulaufschlauch
- Sockelschublade M1WYHPE3 (H: 32 cm)
- Verbindungsgarnitur mit Tablett E1WYHSK2

Technische Daten

Füllmenge Waschen (kg)	10.0	EAN Code	7332543991679
Energieeffizienzklasse (A-G)	A	Product Partner Code	-
Maximale Schleuderdrehzahl U./min	1600		
Schleudereffizienzklasse (A-G)	A		
Programmdauer Eco (h:min)	3:58		
Energieverbrauch / 100 Zyklen (kWh)	51		
Wasserverbrauch pro Zyklus (L)	47		
Energieverbrauch / 1 Zyklus (kWh)	0.512		
Geräuschpegel dB(A)	76		
Geräuschklasse (A-D)	B		
Gerätehöhe (mm)	847		
Gerätebreite (mm)	597		
Erforderliche Einbautiefe (mm)	660		
Tiefe bei geöffneter Tür (Frontlader) (mm)	1101		
Frequenz (Hz)	50		
Anschlusswert (W)	2100		
Absicherung (A)	10		
Netz-Spannung (V)	230		
Ablaufschlauch (cm)	145		
Druckschlauch G 3/4 (cm)	150		
Anschlusskabel (m)	1.62		
Nettogewicht (kg)	73.5		
Herkunftsland	IT		
Artikelnummer / PNC	914 501 120		

Belüftungsbeispiel für Wasch-Trockensäule, Nischeneinbau

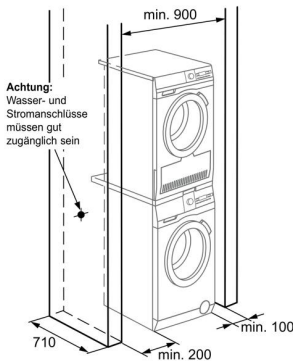

Belüftungsbeispiel für Wasch-Trockensäule, Nischeneinbau

