Electrolux

Wärmepumpen Trockner C B 9.0 kg

TWSL4IE500

3DScan-Technologie. Daunendecken und -jacken wie neu. Funktion zu 100 % erhalten*
Der erste Wäschetrockner mit 3DScan-Technologie. Sie scannt tief, um den Feuchtigkeitsgehalt der Wäsche zu messen. Sensoren sorgen dafür, dass Daunenjacken und -decken vollständig getrocknet werden und warm und flauschig bleiben.

*Basierend auf einem externen Test der thermischen Beständigkeit für Artikel, die mit der 3DScan-Technologie getrocknet wurden, durchgeführt gemäß ISO 11092.

Wärmepumpen Trockner mit 3DScan, SensiDry und Connectivity. 9 kg Füllmenge, Energieeffizienzklasse A+++ und 63 dB(A) Geräuschpegel.

Produkteigenschaften

Weniger Falten. Leichtes Bügeln. Mit ProSteam®*
ProSteam® hilft, Gerüche zu neutralisieren und reduziert Falten in Ihrer Kleidung.* Weniger Falten in Ihrer Kleidung bedeutet weniger Aufwand beim Bügeln und dadurch weniger Stress für Ihre Kleidung. ProSteam® hilft, das Leben Ihrer Kleidung zu verlängern.

*Interner Test nach interner Testmethode zeigt bis zu 40 % weniger Falten auf 100 % Baumwollgewebe nach einem Durchgang mit ProSteam®.

ElectroluxConnected: Die nächste Stufe der Geräteinteraktion
ElectroluxConnected ermöglicht es Ihrem Wi-Fi-fähigen Gerät, sich direkt mit unserer App zu verbinden. Sie erhalten Zugang zu Informationen, können die Sprachsteuerung nutzen und sparen Zeit, Energie und Geld. Erleben Sie jeden Tag eine intelligentere, nachhaltigere Kleiderpflege.

AbsoluteCare - garantiert kein Einlaufen*
AbsoluteCare nutzt präzise Trocknungszyklen für Stoffe wie Wolle und Seide und passt die Trommelbewegungen und Temperaturen an, um Einlaufen und Formverluste zu verhindern. Es gibt sogar eine Einlaufgarantie für Wolle, die nur von Hand gewaschen werden darf, und ist von Woolmark

*Vergleichbar mit Liegendtrocknen.

Passt den Zeit- und Energieverbrauch automatisch an die Lademenge an
PreciseDry nutzt fortschrittliche Sensoren, um die Ladung zu messen und den Zeit- und Energieverbrauch anzupassen. Es stellt den Trocknungsvorgang so ein, dass die Wäsche so wenig Zeit wie möglich benötigt, die Wäsche aber dennoch vollständig trocken ist, ohne dass sie übertrocknet wird.

Kein Sortieren, keine Mühe. Trocknen Sie Baumwolle und Synthetik zusammen.*
Baumwolle und Synthetik können perfekt zusammen getrocknet werden, ohne dass Sie sie in getrennte Trocknerladungen sortieren müssen. Die Wärmepumpentechnologie sorgt dafür, dass die Wäsche genau die richtige Wärme erhält und der Energieverbrauch niedrig bleibt.

*Getestet mit gemischter Ladung aus Baumwolle und Synthetik bis zu 5 kg.

- Extragrosses LED-Display
- Grosses LED-Display
- Connectivity
- Programme: Mix, Eco, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle, 3kg Quick, Bettwäsche, Outdoor, Hygiene, Duvet, Dampf
- Restzeitanzeige
- Vollelektronische Trockenprogramme
- Zeitprogramm
- Entknitterungsfunktion bei Programmende
- Woolmark Blue
- Kondensatbehälter, l: 5.56
- Kondensatdirektablauf
- Einfüllöffnung, cm 5
- Dreistufige Restfeuchtemessung
- Transparente Gerätetüre
- Kältemittel 290
- Kindersicherung
- Temperaturüberwachung

Electrolux

Wärmepumpen Trockner C B 9.0 kg

TWSL4IE500

Technische Daten

Farbe	Weiss
Füllmenge Trocknen (kg)	9.0
Energieeffizienzklasse (A-G)	C
Energieverbrauch / 1 Zyklus (kWh)	1.06
Energieverbrauch / 100 Zyklen (kWh)	106
Programmdauer Vollbefüllung (h:min)	3:19
Programmdauer Teilbefüllung (h:min)	1:50
Geräuschklasse (A-D)	B
Geräuschpegel dB(A)	63
Kondensationseffizienzklasse (A-D)	B
Gewichtete Kondensationseffizienzklasse (%)	91
Durchschnittliche Kondensationseffizienz Volllbefüllung (%)	91
Durchschnittliche Kondensationseffizienz Teilbefüllung (%)	91
Energieverbrauch des Eco-Programms bei Vollbefüllung, kWh/Zyklus	1.68
Energieverbrauch des Eco-Programms bei Teilbefüllung, kWh/Zyklus	0.86
Gewichtete Programmdauer für das Öko-Programm (min)	2:11
Gewichteter Energieverbrauch des Eco-Programms, kWh/Zyklus	1.06
Türanschlag	links, wechselbar

Gerätehöhe (mm)	850
Gerätebreite (mm)	596
Erforderliche Einbautiefe (mm)	663
Tiefe bei geöffneter Tür (Frontlader) (mm)	1108
Anschlusskabel (m)	2.1
Absicherung (A)	10
Anschlusswert (W)	1600
Frequenz (Hz)	50
Netz-Spannung (V)	230
Nettogewicht (kg)	51.5
Herkunftsland	PL
Artikelnummer / PNC	916 099 548

Belüftungsbeispiel für Wasch-Trockensäule
Nischeneinbau ohne Tür

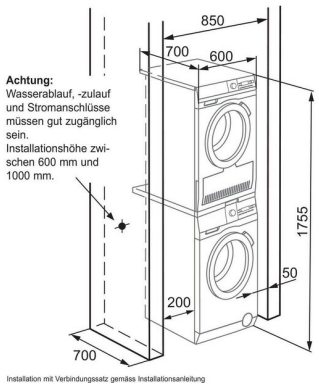

Installation mit Verbindungssatz gemäss Installationsanleitung

Belüftungsbeispiel für Wasch-Trockensäule, Schrankeinbau,
Tür muss bei Betrieb geöffnet sein (Belüftung in Möbel integriert)

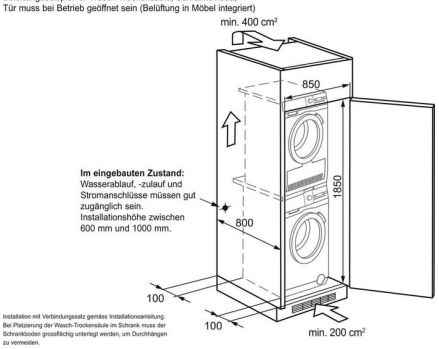

Installation mit Verbindungssatz gemäss Installationsanleitung.
Bei Platzierung der Wasch-Trockensäule im Schrank muss der Schrankboden grossflächig unterlegt werden, um Durchhängen zu vermeiden.